
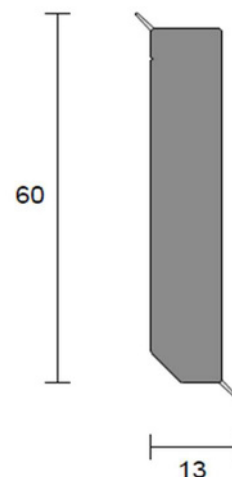


## NÁZEV VÝROBKU Q12-60

Číslo artiklu  
10645  
10646  
10650  
10655  
10670

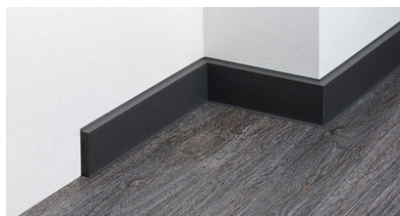

## Popis produktu

Soklová lišta z tvrdé pěny z PVC pro vnitřní použití s flexibilními měkkými PVC okraji pro napojení podlahy a stěny

Výška cca **60** mm  
Tloušťka stěny cca **12** mm  
Krytí cca **15** mm  
Hmotnost cca **330** g/m

Balení / Délka 20 ks à 2,5 m = **50** m

Skladování Naležato, v suchu a chráněno před povětrnostními vlivy

## Chování při hoření

V souladu s DIN EN 13501-1

Třída **E**

## V souladu s ROHS

Ano

## REACH konform

Ano

TÜV PROFiCERT - produkt  
Interior PREMIUM



Registrační číslo certifikátu  
70 710 8199-1

Zajištěno dodržování  
následujících **emisních limitů**:

- AgBB2021
- MVVTB Příloha 8 / ABG Belgický předpis VOC
- LEEDv4 (mimo Severní Ameriku)
- Finská klasifikace M1
- Formaldehyd



## Zpracování

viz návod k instalaci

## Lze vysekávat

Ano, s bílým přitlačným kamenem a vodícím blokem

